



**AZIENDA SPECIALIZZATA DA 20 ANNI NEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE**
Contatti: Tel. 0331/464802 email: info@tekno3.it Sito internet:
www.tekno3.it

SCHEDA TECNICA

Industriale / Maschere / 6X1

6X1 - Clear Plus

Codice: 6X1.00.00.00

Data: 07-06-23
1/2

6X1 unisce la leggerezza di un occhiale ai vantaggi di una maschera. Le banda elastica può essere facilmente sostituita con le aste regolabili in dotazione per una versatilità assoluta; comfort e semplicità di utilizzo si aggiungono così alla protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni, garantita dallo speciale disegno della gomma in appoggio al viso.



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 3 4 FT CE

Marcatura Lente (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Tecnologia montatura

Ibrido, Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione, Terminale in gomma, Terminale con movimento a bascula, SoftPad

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Campi d'impiego

Liquidi (3), Particelle di polvere di grandi dimensioni (4)

Tecnologia lente

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS), UV380

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Gun metal/Verde

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Requisiti opzionali

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza

Classe ottica


Classe ottica (1)

Peso

59g Configurazione con banda elastica, 57g Configurazione con elastico

temperature estreme -5°/+55° C (T)

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/maschere/6x1/6x1-clear-plus/>

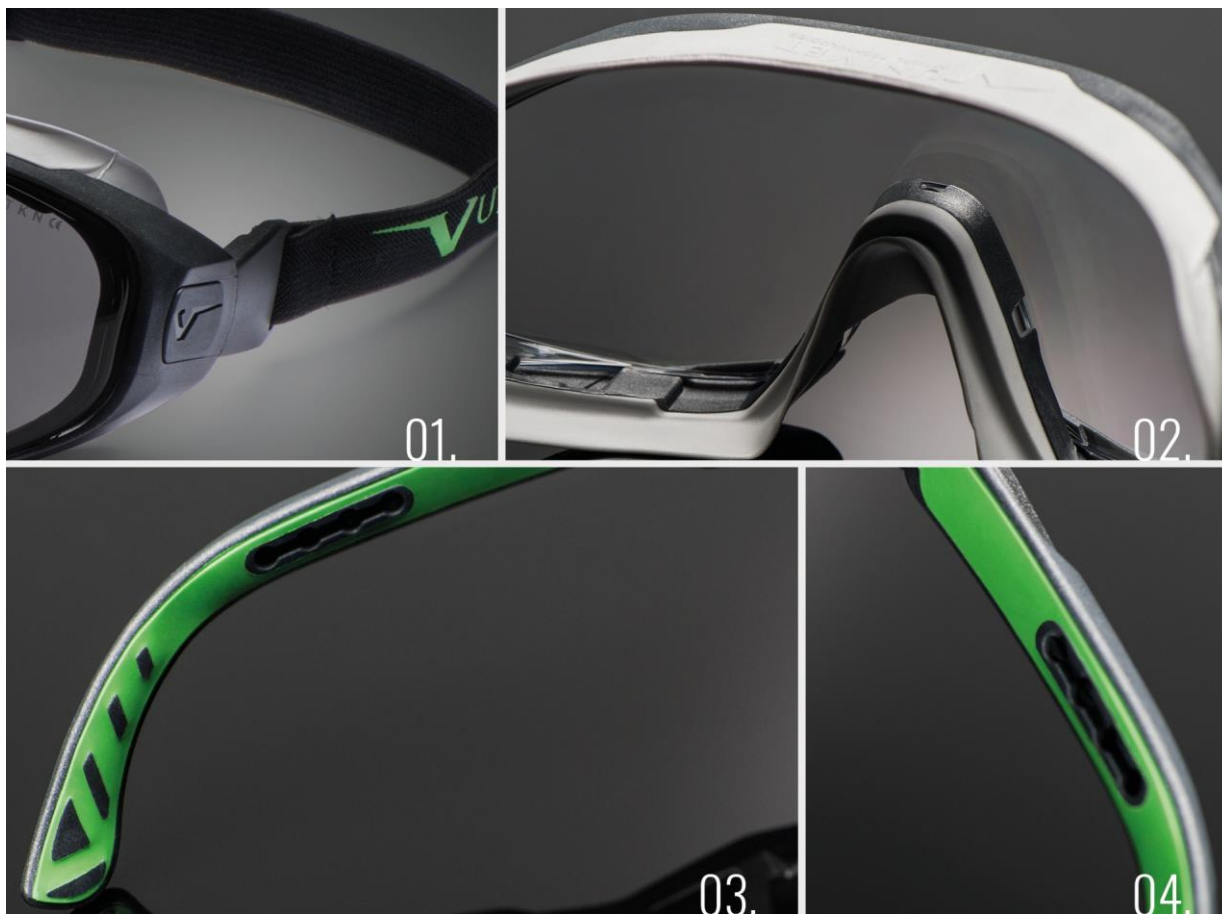

01.

SISTEMA DI INTERCAMBIO RAPIDO

La banda elastica può essere facilmente sostituita con le aste regolabili, con tecnologia SoftPad, in dotazione

02.

GASKET IN SOFFICE GOMMA

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni

03.

TERMINALE IN GOMMA CON MOVIMENTO A BASCULA

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta

04.

REGOLAZIONE LUNGHEZZA

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza

